



### НАЗНАЧЕНИЕ

Холодильная витрина «Регата» предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и других блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Температурный режим, настраиваемый в диапазоне от +5 до +10 °С, равномерно поддерживается во всех точках витрины, обеспечивая оптимальные условия для хранения продуктов
- Открытый проем витрины со стороны клиента позволяет увеличить скорость обслуживания клиентов
- Охлаждаемый объем ограничен по бокам стеклопакетами, сверху – стеклом толщиной 6 мм, что гарантированно обеспечивает установленный внутри витрины температурный режим
- Разделение охлаждаемого объема от внешней среды осуществляется посредством воздушной завесы, что значительно минимизирует потери холода
- Витрина предусматривает возможность встраивания в тумбу-подставку со столешницей в формате линии раздачи или шведского стола
- Освещение внутреннего объема витрины осуществляется посредством светодиодного светильника, что значительно улучшает обзор демонстрируемых блюд


### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Корпус выполнен из антикоррозионной стали AISI430. Охлаждаемый объем по бокам ограничен стеклопакетами, сверху – стеклом толщиной 6 мм. Полки выполнены из стекла толщиной 6 мм. Полки можно устанавливать на различную высоту с шагом 50 мм. Со стороны клиента проем открытый, разделение охлаждаемого объема от внешней среды осуществляется воздушной завесой. Проем может быть оснащен ночной шторой для снижения энергопотребления в случае работы изделия ночью при отсутствии клиентов. Со стороны обслуживающего персонала установлены двери-купе. Для направления потоков охлажденного воздуха за дверцами-купе установлены перфорированные экраны из органического стекла. Экраны связаны с дверями поводками и при открытии дверей перемещаются вместе с ними, обеспечивая доступ для загрузки блюд, а также санитарной обработки внутреннего объема изделия. Для направления потока сверху установлены два легкоъемных экрана из органического стекла.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Ед. измерения	Значение параметра
Габаритные размеры (длина×ширина×высота)	мм	900x700x1559
Напряжение	В	220
Мощность холодильной камеры	кВт	0,9
Температурный режим	°С	от +5 до +10
Объем витрины	м <sup>3</sup>	0,4
Площадь выкладки	м <sup>2</sup>	1,6
Хладагент	-	R404A

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

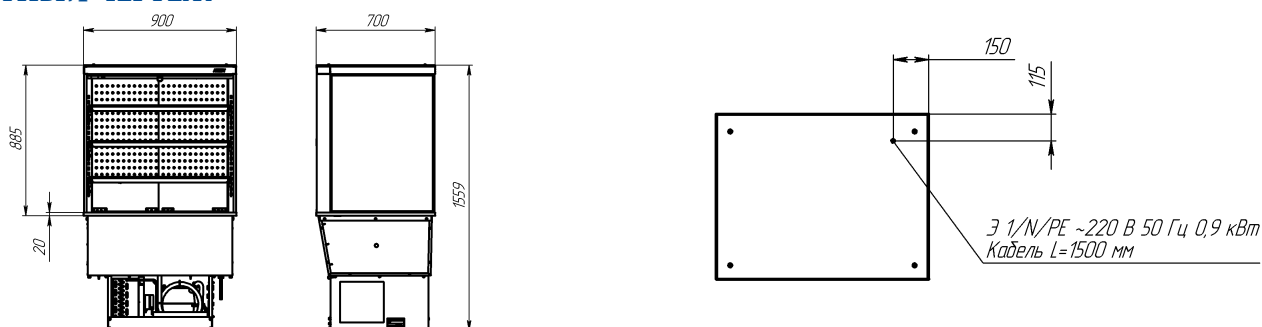

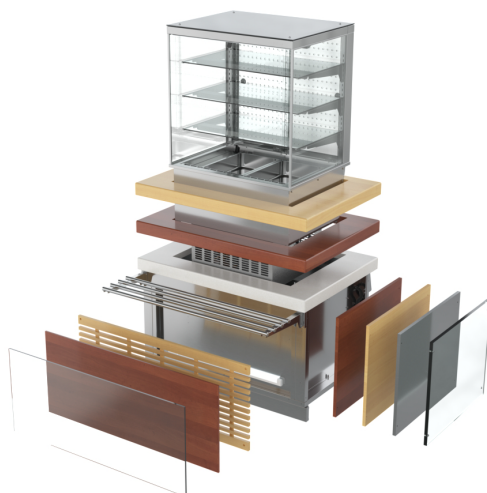

### КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВИТРИНЫ

#### ХВ - 900-1240-02-К ЛЕВАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ

Модуль	Регата - холодильная витрина ХВ- 900-1240-02-К
Тумба	Регата - тумба-подставка ТПХ-1240-02-К
Направляющая	Регата - направляющая для подносов НП-1240-02
Столешница	Столешница для ХВ Регата02 1270x900 левая (дерево) Столешница для ХВ Регата02 1270x900 левая (ДСП) Столешница для ХВ Регата02 1270x900 левая (иск. камень)
Панель передняя	Панель передняя решетка Регата02 1240x530 (дерево) Панель передняя Регата02 1240x530 (ДСП) Панель передняя Регата02 1240x530 (СКИНАЛИ) левая + Комплект поддержки 1240x530 (СКИНАЛИ)
Панель торцевая	Панель торцевая Регата02 788x644 (дерево) Панель торцевая Регата02 788x644 (ДСП) Панель торцевая Регата02 (СКИНАЛИ) Панель торцевая Регата02 788x644 (нерж.)
Подсветка	Регата02 - Комплект светильников КСВ-1240-02

#### ХВ - 900-1240-02-К ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Модуль	Регата - холодильная витрина ХВ- 900-1240-02-К
Тумба	Регата - тумба-подставка ТПХ-1240-02-К
Направляющая	Регата - направляющая для подносов НП-1240-02
Столешница	Столешница для ХВ Регата02 1240x900 центр. (дерево) Столешница для ХВ Регата02 1240x900 центр. (ДСП) Столешница для ХВ Регата02 1240x900 центр. (иск. камень)
Панель передняя	Панель передняя решетка Регата02 1240x530 (дерево) Панель передняя Регата02 1240x530 (ДСП) Панель передняя Регата02 1240x530 (СКИНАЛИ) центр. + Комплект поддержки 1240x530 (СКИНАЛИ)
Подсветка	Регата02 - Комплект светильников КСВ-1240-02

#### ХВ - 900-1240-02-К ПРАВАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ

Модуль	Регата - холодильная витрина ХВ- 900-1240-02-К
Тумба	Регата - тумба-подставка ТПХ-1240-02-К
Направляющая	Регата - направляющая для подносов НП-1240-02
Столешница	Столешница для ХВ Регата02 1270x900 правая (дерево) Столешница для ХВ Регата02 1270x900 правая (ДСП) Столешница для ХВ Регата02 1270x900 правая (иск. камень)
Панель передняя	Панель передняя решетка Регата02 1240x530 (дерево) Панель передняя Регата02 1240x530 (ДСП) Панель передняя Регата02 1240x530 (СКИНАЛИ) правая + Комплект поддержки 1240x530 (СКИНАЛИ)
Панель торцевая	Панель торцевая Регата02 788x644 (дерево) Панель торцевая Регата02 788x644 (ДСП) Панель торцевая Регата02 (СКИНАЛИ) Панель торцевая Регата02 788x644 (нерж.)
Подсветка	Регата02 - Комплект светильников КСВ-1240-02