ТФК.11-02.700.035

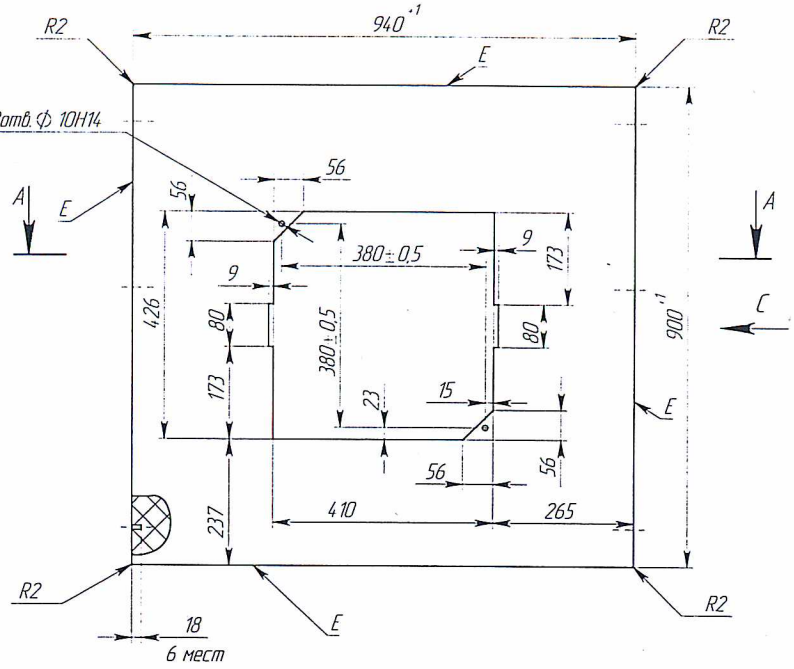

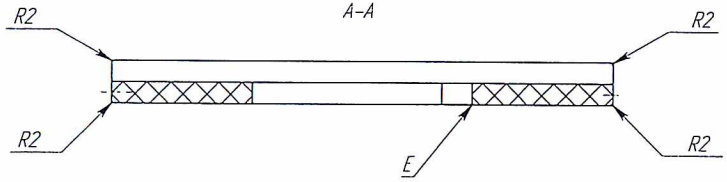



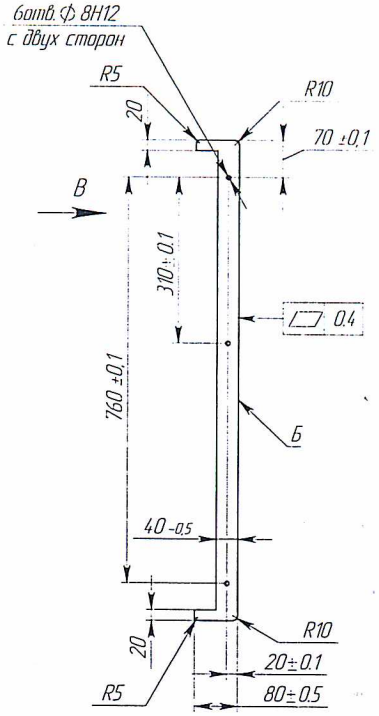

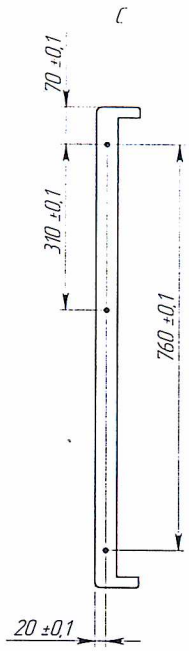

1. Столешница изготовлена из клееной древесины, влажность древесины не должна превышать более 12%.
2. Изделие клеймить. Высота шрифта клеймения Н=10мм. Шрифт – полужирный Arial. Номер в клейме указывает на производителя изделия.
3. Неуказанные предельные отклонения радиусов – -0,5мм, остальных размеров ± 1мм.
4. Покрытие всех поверхностей – цветное масло OSMO, дополнительное покрытие лицевых поверхностей Е –масло с твердым воском OSMO TOPOIL бесцветное 3058, кроме отверстий под шканты. Цвет и шероховатость столешницы согласовать с заказчиком.
5. Цвет и шероховатость столешницы должны соответствовать образцу -эталону.
6. Обеспечить стыковку столешниц с помощью шкантов по поверхности Б с точностью 0.2мм.
7. На столешнице не допускаются вмятины, сколы и другие дефекты.
8. Столешницу комплектовать шкантами–3шт. (шканты прилагаются отдельно).

					ТФК.11-02.700.035		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Столешница центральная для МПТ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Зимин					15.88	1:10
Пров.		Петухов		11.04.19		Лист	Листов 1
Т. контр.					Пиломатериал-1-Бук ГОСТ 2695-83	АТЕСИ	
Н. контр.							
Утв.		Шатилов					

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № с. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. 53122