
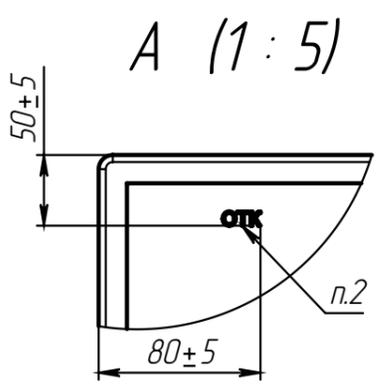


Перв. примен. ТФК.12-02.700.031
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дудл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

ТФК.12-02.700.043

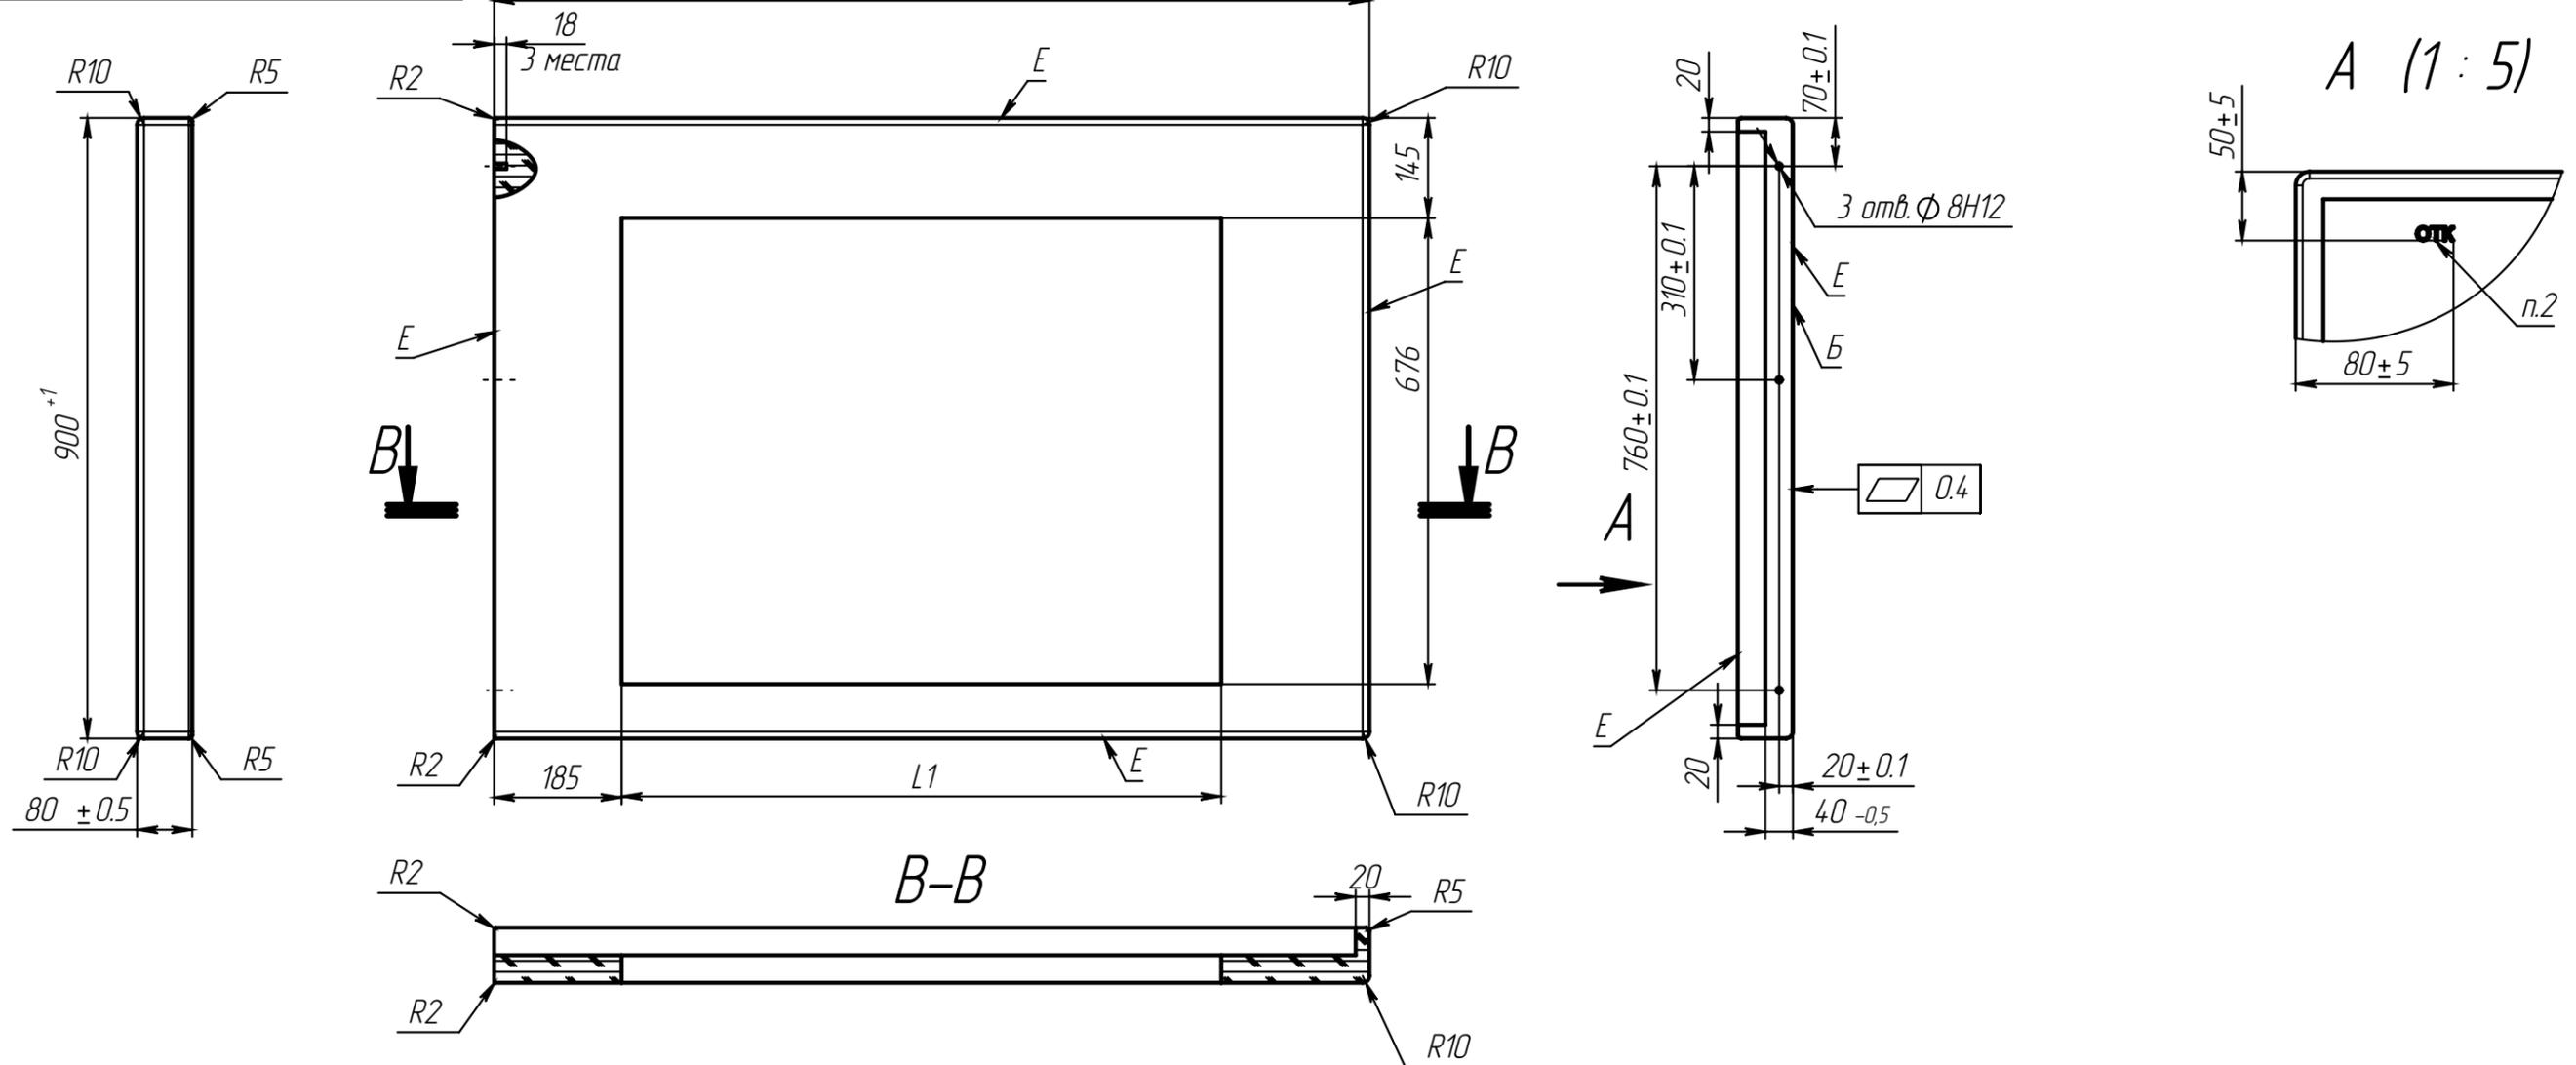

1. Столешница изготовлена из клееной древесины, влажность древесины не должна превышать более 12%.
2. Изделие клеймить. Высота шрифта клеймения H=10мм. Шрифт - полужирный Arial. Номер в клейме указывает на производителя изделия.
3. Неуказанные предельные отклонения радиусов - 0,5мм, остальных размеров ± 1мм.
4. Покрытие всех поверхностей - цветное масло OSMO, дополнительное покрытие лицевых поверхностей E -масло с твердым воском OSMO TOPOil бесцветное 3058, кроме отверстий под шканты. Цвет и шероховатость столешницы согласовать с заказчиком.
5. Цвет и шероховатость столешницы должны соответствовать образцу -эталону.
6. Обеспечить стыковку столешниц с помощью шкантов по поверхности Б с точностью 0.2мм.
7. На столешнице не допускаются вмятины, сколы и другие дефекты.
8. Столешницу комплектовать шкантами-3шт. (шканты прилагаются отдельно).

Обозначение	L мм	L1 мм	Масса кг
ТФК.12-02.700.043	1270	870	13.94
-01	1570	1170	15.66

					ТФК.12-02.700.043		
					Столешница для ХВ-К правая		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Холопцева					См. таблицу	1:10
Пров.	Петухов				Лист	Листов 1	
Т. контр.					Пиломатериал-1-Бук ГОСТ 2695-83		
Н. контр.					АТЕСИ		
Утв.	Шатилов						

Файл: ТФК.12-02.700.043 Столешница для ХВ-К правая